

Společnost **S. U. P. spol. s r. o.** - výhradní distributor pro Českou a Slovenskou republiku - představuje komplexní technologii údržby všech typů podlah americké společnosti **Pioneer Eclipse**. Tato technologie, speciálně vyvinutá v USA, splňuje tři hlavní kritéria péče o podlahy:

- krásný vzhled
- bezpečnost
- ochrana povrchů

Při dodržení osvědčeného pracovního postupu získají ošetřované podlahy nejen perfektní vzhled, ale i protismykovou povrchovou úpravu. Díky speciálnímu složení chrání trvanlivé polymerové nátěry Pioneer Eclipse podlahy před zanášením nečistotami a prodlužují jejich životnost, což ocení zákazníci jak u luxusních mramorových podlah, tak u kamenné dlažby, keramických dlaždic a u pružných podlah.

Leštěním se nátěr tepelně sjednotí a vytvoří vysoce trvanlivou vrstvu s hlubokým leskem (vyjma matných nátěrů), odolnou proti uklouznutí. Takto ošetřená podlaha se snadno udržuje, Pro mnoho zákazníků je velkým překvapením, jak snadno se odstraňují černé šmouhy od podpatků nebo stopy od podrážek na podlahách chráněných podlahovým nátěrem Pioneer Eclipse. U zaleštěných podlahových nátěrů se, na rozdíl od běžných vosků, prodlužuje interval mezi obnovou. Každým novým přešetřením nátěru dosáhnete vyššího lesku, snížení poréznosti a také větší odolnosti podlahy.

Novinkou v sortimentu PE je speciální program péče o dřevěné podlahy **WoodStar**. Tyto polymerové nátěry znamenají velkou konkurenční výhodu v porovnání s běžnými laky, a to nejen v otázce nákladů, ale i kvality a bezpečnosti.



PODLAHOVÉ NÁTĚRY Pružné a tvrdé podlahy

Pioneer Eclipse

PODKLADOVÉ**PE 401 First Step® Sealer****Kč 1.220,-****POPIS**

Podkladový nátěr na vodní bázi, který je určen pro ochranu ploch s vysokým provozem, starých a porézních podlah před špínou, škrábancí a šmouhami. Poskytuje velmi silný podklad pro UHS leštění.

TECHNICKÁ DATA

Balení:	10 l
Popis:	akrylická ko-polymerová emulze
Vzhled:	mléčně bílý
Vůně:	jemně akrylická
Obsah pevných částic:	18 % (+/- 0,5 %)
Protisklizovost:	vysoce protisklizový vyhovuje normě ASTM D2047-82
Odolnost vůči detergentům:	výborná
Odstranitelnost:	velmi trvanlivý
Doba schnutí:	30 - 40 minut

**VHODNÝ OCHRANNÝ NÁTĚR**

- všechny ochranné nátěry Pioneer Eclipse na tvrdé a pružné podlahy

VHODNÝ TYP PODLAH

- linoleum, marmoleum, PVC, guma aj.

PODKLADOVÉ**PE 403 Eclipse® Hard Floor Sealer****Kč 1.621,-****POPIS**

Akrylový podkladový nátěr na vodní bázi, použitelný na tvrdé podlahy. Rychleschnoucí přípravek bez zdraví škodlivých výparů.

TECHNICKÁ DATA

Balení:	10 l
Popis:	akrylická ko-polymerová emulze
Vzhled:	mléčně bílý
Vůně:	jemně akrylická
Obsah pevných částic:	19 % (+/- 0,5 %)
Protisklizovost:	vysoce protisklizový vyhovuje normě ASTM D2047-82
Odolnost vůči detergentům:	výborná
Odstranitelnost:	velmi trvanlivý
Doba schnutí:	30 - 40 minut

**VHODNÝ OCHRANNÝ NÁTĚR**

- všechny ochranné nátěry Pioneer Eclipse na tvrdé a pružné podlahy

VHODNÝ TYP PODLAH

- mramor, teraco, beton, kameniny aj.

OCHRANNÉ

PE 109 Day-Star®

Kč 1.303,-

POPIS

Technologicky progresivní akrylový kopolymerový ochranný nátěr speciálně vyvinutý pro technologii UHS (ultravysoká rychlost leštění). Trvanlivý, vysoce lesklý, po aplikaci vyžaduje minimální údržbu.

TECHNICKÁ DATA

Balení:	10 l
Popis:	akrylická ko-polymerová emulze
Vzhled před aplikací:	mléčně bílý
Vzhled po aplikaci:	zrcadlový lesk (60%)
Vůně:	příjemná
Obsah pevných částic:	20 % (+/- 0,5 %)
Protisklizovost:	vysoce protisklizový vyhovuje normě ASTM D2047-82
Leštitelnost:	vynikající mokry lesk
Odolnost vůči detergentům:	výborná
Odstranitelnost:	dobrá
Doba schnutí:	25 - 30 minut



VHODNÝ PODKLADOVÝ NÁTĚR

- PE 401 First Step Sealer
- na pružných podlahách lze použít i bez podkladového nátěru

VHODNÝ TYP PODLAH

- linoleum, marmoleum, PVC, guma aj.
- mramor, teraco, beton, kameniny

OCHRANNÉ

PE 118 EconoStar®

Kč 896,-

POPIS

Úsporný ochranný podlahový nátěr, který vytváří trvanlivý lesk mokrého vzhledu. Vhodný i pro UHS (ultravysokorychlostní) leštění.

TECHNICKÁ DATA

Balení:	10 l
Popis:	akrylická ko-polymerová emulze
Vzhled před aplikací:	mléčně bílý
Vzhled po aplikaci:	zrcadlový lesk (60%)
Vůně:	příjemná
Obsah pevných částic:	16 % (+/- 0,5 %)
Protisklizovost:	vysoce protisklizový vyhovuje normě ASTM D2047-82
Leštitelnost:	vynikající mokry vzhled
Odolnost vůči detergentům:	vynikající
Odstranitelnost:	dobrá
Doba schnutí:	25 - 30 minut



VHODNÝ PODKLADOVÝ NÁTĚR

- PE 401 First Step Sealer
- na pružných podlahách lze použít i bez podkladového nátěru

VHODNÝ TYP PODLAH

- linoleum, marmoleum, PVC, guma aj.
- mramor, teraco, beton, kameniny

PODLAHOVÉ NÁTĚRY Pružné a tvrdé podlahy

Pioneer Eclipse

OCHRANNÉ**PE 130 Sta-Brite 20™****Kč 1.135,-****POPIS**

Výborný ochranný nátěr, nenáročný na údržbu. Vytváří velmi trvanlivý a lesklý film, odolný vůči oděru, poškrábání, černým šmouhám od podrážek a detergentům. Tento podlahový nátěr není nutno leštit. Díky vysokému obsahu pevných částic je vhodný i pro savé, pórovité a staré podlahy.

TECHNICKÁ DATA

Balení:	10 l
Popis:	akrylická ko-polymerová emulze
Vzhled před aplikací:	mléčně bílý
Vzhled po aplikaci:	zrcadlový lesk (60%)
Vůně:	příjemná, bez čpavkového zápachu
Obsah pevných částic:	20 % (+/- 0,5 %)
Protisklizovost:	vysoce protisklizový vyhovuje normě ASTM D2047-82
Leštitelnost:	vynikající mokry vzhled
Odolnost vůči detergentům:	vynikající
Odstranitelnost:	dobrá
Doba schnutí:	25 - 30 minut

**VHODNÝ PODKLADOVÝ NÁTĚR**

- PE 403 Eclipse Hard Floor Sealer
- na pružné podlahy lze použít i bez podkladového nátěru

VHODNÝ TYP PODLAH

- linoleum, marmoleum, PVC, guma aj.
- mramor, teraco, beton, kameniny

OCHRANNÉ**PE 114 FloorMatte®****Kč 997,-****POPIS**

Speciální, vysoce trvanlivý podlahový nátěr bez lesku, určený pro nemocnice a pečovatelské domy pro dlouhodobě nemocné, kde odraz světla v lesklých površích je nežádoucí.

TECHNICKÁ DATA

Balení:	10 l
Popis:	akrylická ko-polymerová emulze
Vzhled před aplikací:	mléčně bílý
Vzhled po aplikaci:	<35 %, matný
Vůně:	příjemná
Obsah pevných částic:	16 % (+/- 0,5 %)
Protisklizovost:	vysoce protisklizový vyhovuje normě ASTM D2047-82
Leštitelnost:	neleští se
Odolnost vůči detergentům:	výborná
Odstranitelnost:	dobrá
Doba schnutí:	20 - 30 minut

**VHODNÝ PODKLADOVÝ NÁTĚR**

- PE 401 First Step Sealer
- na pružné podlahy lze použít i bez podkladového nátěru

VHODNÝ TYP PODLAH

- linoleum, marmoleum, PVC, guma aj.
- mramor, teraco, beton, kameniny



OCHRANNÉ

PE 103 Equinox®

Kč 1.328,-

POPIS

Podlahový nátěr vhodný pro aplikaci stroji UHS (ultra-vysokorychlostní). Vytváří natolik tvrdý povlak, že je výrazně snížena četnost leštění a oprav nátěrů. Vytváří vynikající, vysoce trvanlivý lesk odolný otěru. Equinox je určen na tvrdý typ podlah, v kombinaci s podkladovým nátěrem PE 401 jej lze použít i na pružné podlahy

TECHNICKÁ DATA

Balení:	10 l
Popis:	akrylická ko-polymerová emulze
Vzhled před aplikací:	mléčně bílá emulze
Vzhled po aplikaci:	zrcadlový lesk (60%)
Vůně:	charakteristická
Obsah pevných částic:	22 % (+/- 0,5 %)
Protiskluzovost:	vysoce protiskluzový vyhovuje normě ASTM D2047-82
Lešitelnost:	výborná
Odolnost vůči detergentům:	výborná
Odstranitelnost:	dobrá
Doba schnutí:	cca 30 minut



VHODNÝ PODKLADOVÝ NÁTĚR

- PE 401 First Step Sealer (pružné podlahy)
- PE 403 Eclipse Hard Floor Sealer (tvrdé pod.)
- na tvrdých podlahách lze použít i bez podkladového nátěru

VHODNÝ TYP PODLAH

- linoleum, marmoleum, PVC, guma aj.
- mramor, teraco, beton, kameniny

Ukázky podlah s aplikovaným podlahovým nátěrem Pioneer Eclipse





Ceny jsou uvedeny bez DPH. Platnost od 1.3.03. Každý nový ceník ruší platnost předchozího ceníku.


PODLAHOVÉ NÁTĚRY Pružné a tvrdé podlahy

Pioneer Eclipse

Ukázky podlah s aplikovaným podlahovým nátěrem Pioneer Eclipse

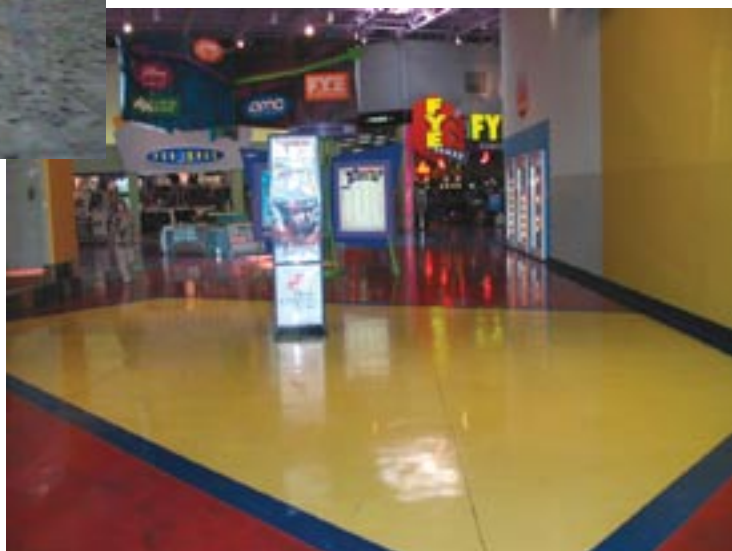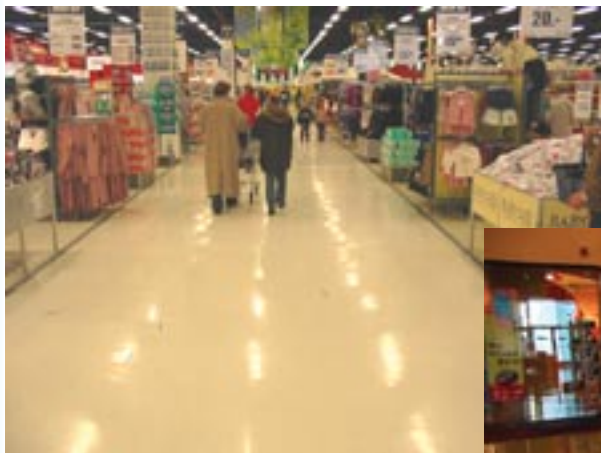

Ukázky podlah s aplikovaným podlahovým nátěrem Pioneer Eclipse

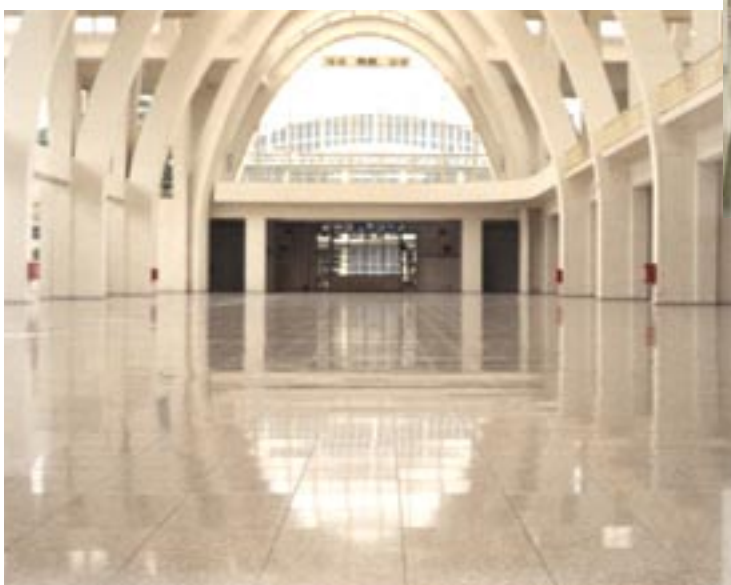

PODLAHOVÉ NÁTĚRY

Pioneer Eclipse

Ukázky podlah s aplikovaným podlahovým nátěrem Pioneer Eclipse



PODLAHOVÉ NÁTĚRY

Pioneer Eclipse

Ukázky podlah s aplikovaným podlahovým nátěrem Pioneer Eclipse



PODLAHOVÉ NÁTĚRY Dřevěné podlahy

Pioneer Eclipse

WoodStar

je nejnovější komplexní systém péče o dřevěné podlahy, který chrání vaše investice.

Nákladovost na 1m² (2 vrstvy podkladového + 2 vrstvy ochranného nátěru) je od 57 Kč v závislosti na typu dřeva.

WoodStar je systém akrylových přípravků na údržbu dřevěných podlah. Tento systém kombinuje dva výrobky, ochranný nátěr WoodStar coating a podkladový nátěr WoodPrime sanding sealer, s vysoce kvalitními přípravky na údržbu a čištění podlah, čímž je zajištěna výjimečná trvanlivost a krásný vzhled podlahy.

Systém péče o podlahy WoodStar je dobrou volbou pro všechny komerční dřevěné podlahy, aplikace a údržba je mnohem jednodušší než u běžných přípravků na olejové bázi.

Výhody akrylového nátěrového systému na údržbu dřevěných podlah:

- Výjimečně trvanlivý, lesk mokrého vzhledu
- Nedochozí k vyblednutí dřeva, vytváří jasný film
- Na vodní bázi
- Nehořlavý
- Povlak se stává pevnějším během leštění UHS strojem
- Nízká spotřeba
- Výjimečná odolnost proti skluzu
- Neuvolňuje žádné škodlivé výpary
- Neobsahuje žádné škodlivé látky
- Jednoduché opravy a údržba

**PODKLADOVÉ****WoodPrime®****Kč 1.821,-****POPIS**

Podlahový nátěr na zbrúšené dřevěné podlahy, který zlepšuje přilnavost a chrání proti prosakování taninu. Je vysoce jasný, nezkrasluje barvu dřeva.

TECHNICKÁ DATA

Balení:	10 l
Popis:	akrylická polymerová emulze
Vzhled:	mléčně bílý
Vůně:	charakteristická
Obsah pevných částic:	25 % (+/- 0,5 %)
Leštitelnost:	neleští se
Odstranitelnost:	neurčeno
Doba schnutí:	1 - 2 hodiny každý nátěr

**VHODNÝ OCHRANNÝ NÁTĚR**

- WoodStar™

VHODNÝ TYP PODLAH

- parkety a jiné komerční dřevěné podlahy



OCHRANNÉ

WoodStar®

Kč 3.951,-

POPIS

Jednosložkový, vodou ředitelný vrchní nátěr s vnitřními příčnými vazbami, určený k ošetření komerčních dřevěných podlah.

TECHNICKÁ DATA

Balení:	10 l
Popis:	akrylový silikonový hybridní polymer
Vzhled před aplikací:	mléčně bílý
Vzhled po aplikaci:	zrcadlový lesk (60 %)
Vůně:	charakteristická
Obsah pevných částic:	31 % (+/- 0,5 %)
Protiskluzovost:	vysoce protiskluzový vyhovuje normě ASTM D2047-82
Leštitelnost:	vynikající
Odolnost vůči detergentům:	vynikající
Odstranitelnost:	neurčeno
Doba schnutí:	1 - 2 hodiny každý nátěr



VHODNÝ PODKLADOVÝ NÁTĚR

- WoodPrime™

VHODNÝ TYP PODLAH

- parkety a jiné komerční dřevěné podlahy

Ukázky podlah s aplikovaným podlahovým nátěrem Pioneer Eclipse



PODLAHOVÉ NÁTĚRY Mycí a udržovací prostředky

Pioneer Eclipse

MYCÍ**PE 301 Eclipse® Neutral Cleaner****Kč 646,-****POPIS**

Univerzální mycí prostředek s neutrálním pH. Odstraňuje špínu a mastnotu, ponechává lesk. Vhodný na všechny umyvateľné podlahy do mycích automatů i k ručnímu mytí podlah pomocí mopy.

TECHNICKÁ DATA

Balení:	10 l
Vzhled:	viskózní, čirá růžová tekutina
Vůně:	jemná citrónová
Bod vzplanutí:	prostředek není hořlavý
pH:	9,0 (+/- 0,5)

**VHODNÝ PODLAHOVÝ NÁTĚR**

- všechny druhy nátěrů Pioneer Eclipse na pružné, tvrdé a dřevěné podlahy

VHODNÝ TYP PODLAH

- pružné podlahy
- tvrdé podlahy
- dřevěné podlahy

UDRŽOVACÍ**PE 211 Rebound® Cleaner/Enhancer****Kč 843,-****POPIS**

Koncentrovaný jednokrokový prostředek k mytí a obnově lesku. Lze aplikovat mycím automatem nebo mopem, pomáhá odstranit špínu a obnovit mokrý lesk nátěru. Lze leštit pomocí UHS.

TECHNICKÁ DATA

Balení:	10 l
Vzhled:	světle zelená kapalina
Vůně:	citrónová
Obsah pevných částic:	9 % (+/- 0,5 %)
Leštitelnost:	výborná
Doby schnutí:	15 minut
Protiskluzovost:	vysoce protiskluzový norma ASTM D1791-93
pH:	9,0 (+/- 0,5)

**VHODNÝ PODLAHOVÝ NÁTĚR**

- všechny druhy nátěrů Pioneer Eclipse na pružné, tvrdé a dřevěné podlahy

VHODNÝ TYP PODLAH

- pružné podlahy
- tvrdé podlahy
- dřevěné podlahy

NEUTRALIZAČNÍ

PE 310 MP Eclipse® All Purpose Neutralizer

Kč 268,-

POPIS

Koncentrovaný neutralizační roztok vyvinutý pro použití na pružné podlahy i všechny druhy kamenných podlah.

TECHNICKÁ DATA

Balení:	4 l
Vzhled:	čirá oranžová kapalina
Vůně:	citrusová
Bod vznícení:	není hořlavý
pH:	2,0 neředěný



VHODNÝ PODLAHOVÝ NÁTĚR

- všechny druhy nátěrů Pioneer Eclipse na pružné a tvrdé

VHODNÝ TYP PODLAH

- pružné podlahy
- tvrdé podlahy

ODSTRAŇOVAC NÁTĚRŮ

PE 503 Formula X® UHP

Kč 922,-

POPIS

Silný, vysoce účinný přípravek bez obsahu čpavku k rychlému odstranění starých vodou ředitelných nátěrů. Formula X UHP je speciálně vyvinutý pro použití se studenou vodou. Účinkuje rychleji než prostředky s teplou vodou, které vyžadují dlouhé máčení.

TECHNICKÁ DATA

Balení:	10 l
Vzhled:	čirá kapalina
Vůně:	bez čpavkového zápachu
Bod vznícení:	> 66° C



VHODNÝ PODLAHOVÝ NÁTĚR

- všechny druhy nátěrů Pioneer Eclipse na pružné, tvrdé a dřevěné podlahy

VHODNÝ TYP PODLAH

- pružné podlahy
- tvrdé podlahy
- dřevěné podlahy

PODLAHOVÉ NÁTĚRY Stroje a příslušenství

Pioneer Eclipse

APLIKÁTOR ODSTRAŇOVAČE NÁTĚRŮ**HydroStar™****Kč 23.700,-****POPIS**

Speciální zařízení pro aplikaci odstraňovače nátěrů, který slouží k efektivnímu a rovnoměrnému nanesení Formule X UHP.

TECHNICKÁ DATA

Objem nádrže (l):	132,5
Pracovní šířka (cm):	122

**VHODNÝ TYP PODLAH**

- všechny typy podlah

BATERIOVÝ VYSAVAČ KAPALIN**StripVac™****Kč 41.900,-**

Kč	baterie (2ks), 110 Ah
Kč	automatická nabíječka

POPIS

StripVac je bateriový stroj určený k odsávání odstraňovače nátěrů po jeho aplikaci. Na těle stroje je připevněna široká sací lišta, která v kombinaci s výkonným motorem zajistí dokonalé odsátí zbytků kapalin na podlaze.

TECHNICKÁ DATA

Objem nádrže (l):	113,6
Napětí (V):	24
Pracovní šířka (cm):	66
Hmotnost (bez baterií) (kg):	59
Baterie:	2 x 12 V,
Vibrace přenášené na ruce obsluhy (mm/sec ²):	0,5
Hlučnost (dB(A)):	74
Rozměry (všd)(cm):	112x66x99

VHODNÝ TYP PODLAH

- všechny typy podlah

